

YD580T4 机型尺寸 MODEL SIZE


■ YD580T4-0P7G/1P5PB ~YD580T4-160G/200P-T 外形尺寸/安装孔位尺寸(3-380 VAC)

框号	变频器型号	外形尺寸mm				安装孔位mm		安装孔径mm
		W	H	H1	D	A	B	
F1	YD580T4-0P7G/1P5PB	130	200	/	172	119.4	189.4	Ø5
	YD580T4-1P5G/2P2PB							
	YD580T4-2P2G/3P0PB							
	YD580T4-3P0G/3P7PB							
	YD580T4-3P7G/5P5PB							
	YD580T4-5P5G/7P5PB							
F2	YD580T4-7P5G/11PB	140	250	/	178	129	239	Ø6
	YD580T4-11G/15PB							
F3	YD580T4-15G/18P5PB	180	280	/	180	165.4	266.7	Ø6
F4	YD580T4-18P5G/22PB	225	360	/	225	206	341	Ø7
	YD580T4-22G/30PB							
F5	YD580T4-30G/37P(B)-(-T)	256	436	422	254	213	421	Ø7
	YD580T4-37G/45P(B)-(-T)							
F6	YD580T4-45G/55P(B)-(-T)	302	540	527	300	245	521	Ø10
	YD580T4-55G/75P(B)-T							
F7	YD580T4-75G/90P(B)-T	340	581	556	331	270	560	Ø10
	YD580T4-90G/110P(B)-T							
	YD580T4-110G/132P(B)-T							
F8	YD580T4-132G/160P-T	400	925	885	337	320	905	Ø10
	YD580T4-160G/200P-T							

■ YD580T4-200G/250P-T~YD580T4-630G-T外形尺寸/安装孔位尺寸(3-380VAC)

框号	变频器型号	外形尺寸mm					安装孔位mm				安装孔径mm
		W	W1	H	H1	D	A1	A2	B1	B2	
F9	YD580T4-200G/250P-T	303	426	1136	1091	523	240	150	1035	83	Ø13
	YD580T4-220G/280P-T										
F10	YD580T4-250G/315P-T	333	459	1286	1245	568	225	185	1175	91	Ø13
	YD580T4-280G/355P-T										
	YD580T4-315G-T										
F11	YD580T4-315G/400P-T	345	458	1404	1355	561	240	185	1291	91	Ø16
	YD580T4-355G/450P-T										
	YD580T4-400G/500P-T										
	YD580T4-450G-T										
F12	YD580T4-500G/630P-T	763	/	1500	/	644	520	1478	715	240	Ø22/13
	YD580T4-560G-T										
	YD580T4-630G-T										

命名规则 NAMING RULES

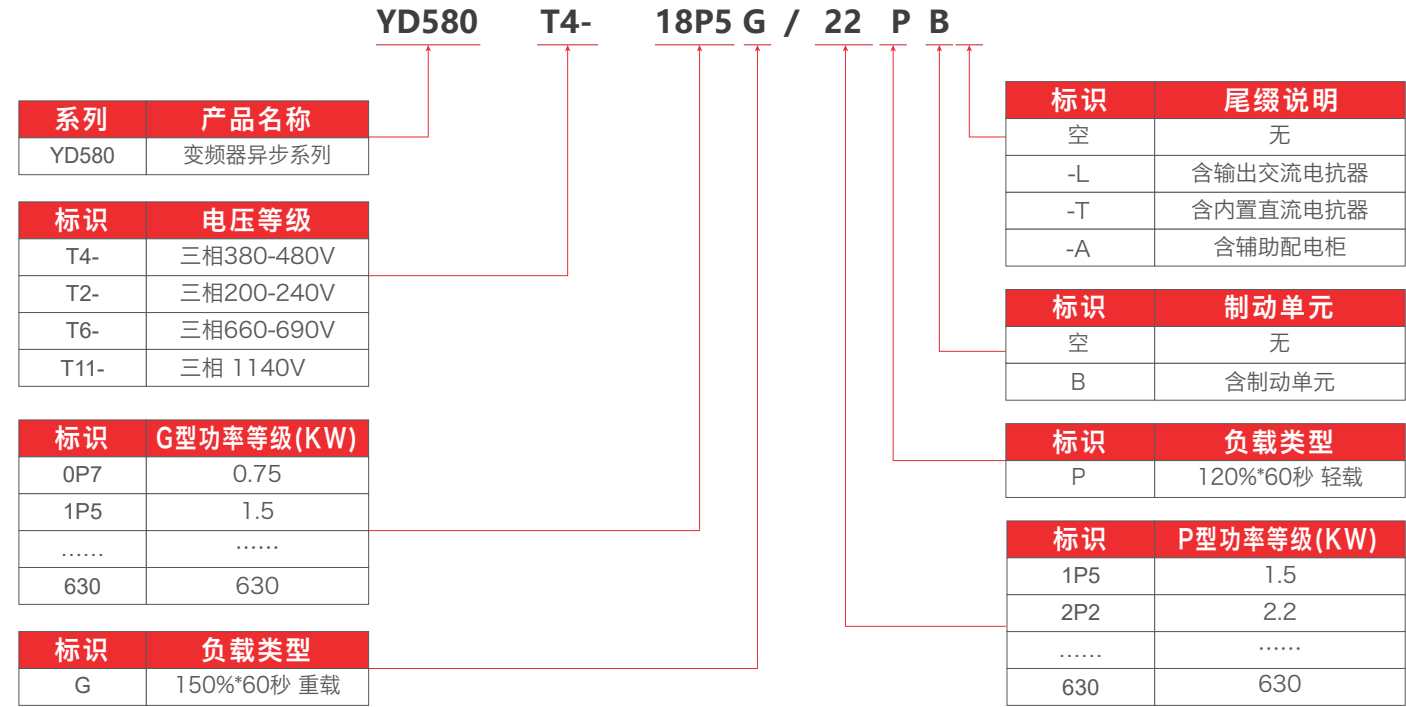

Yolico



YD580 变频器
FREQUENCY INVERTER



Yolico

Ver: 2607

无锡市优利康电气有限公司

地址：无锡市滨湖区梅园查巷98号
电话：+86-0510-85161131
传真：+86-0510-85161139
网站：http://www.yolico.com

用户手册



ISO9001 CE

- ◎ 220V 级 三相 0.4-220kW
- ◎ 380V 级 三相 0.75-630kW

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

YD580T4 选型表 SELECTION TABLE

接线图 WIRING DIAGRAM



PG卡安装位置

编码器卡

功能扩展卡

扩展卡安装位置

通讯扩展卡

Cable ↓

LCD操作面板